ACTAEA

MARINE SUPPLIES & WORKS

www.actaea.gr

UNLIMITED **ENDLESS**
POWER YACHTING

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2027




EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA

MARINE GRADE Solutions

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ATO





6 x CIRCUITS

ΚΩΔ: 8037



1 x CIRCUIT
4 x SUB CIRCUITS

ΚΩΔ: 8045



1 x CIRCUIT
8 x SUB CIRCUITS

ΚΩΔ: 8046



1 x CIRCUIT
6 x SUB CIRCUITS

ΚΩΔ: 8028B







ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΕΩΣ
18 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ



ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ
12 POSTS
NEGATIVE BUSBAR

ΚΩΔ: 8030B

EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA

MARINE GRADE Solutions

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 5 X MIDI FUSES




Total Continuous Current: 500A
Max MIDI Fuse: 200A

ΚΩΔ: 3908

M8 INPUTS / OUTPUTS

MIDI FUSE



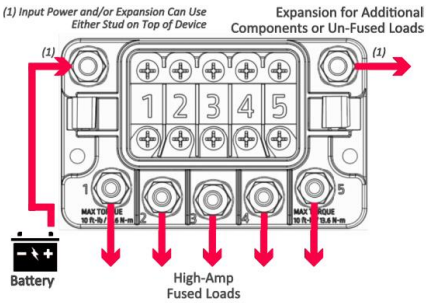


ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ATO/JCase 8+2, M6





ATO FUSE



JCASE FUSE



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

Total Continuous Current: 200A
Max ATO Fuse: 22A | Max Jcase Fuse: 50A

ΚΩΔ: 5015



Διαθέσιμες αριθμημένες πλεξούδες με connectors

ACTAEA


EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA

MARINE GRADE Solutions


ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ANL & MIDI




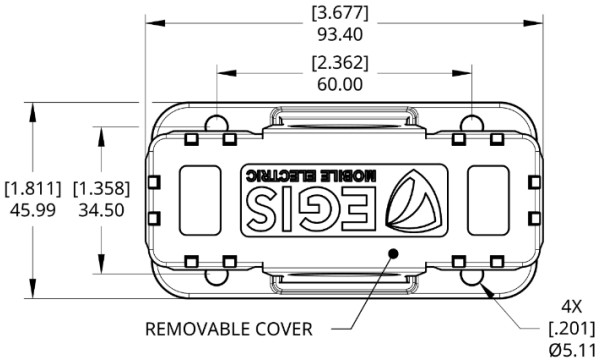

ΚΩΔ: 3803B




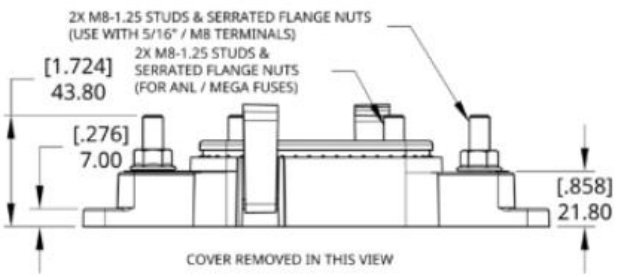



ΚΩΔ: 3903B



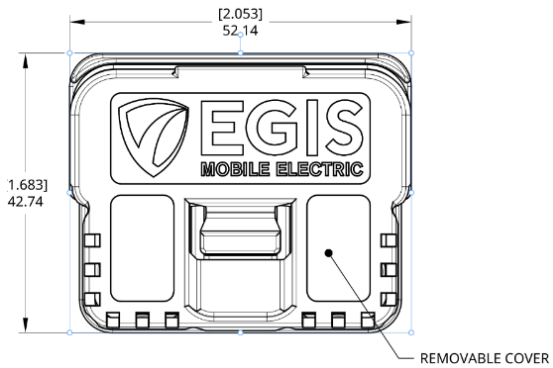

ΚΩΔ: 3914

EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA


MARINE GRADE Solutions


ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΛΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Total Continuous Current: 100A
Max Current per Circuit: 30A
Max Voltage: 60Vdc
Terminal Size: M5

ATO FUSE



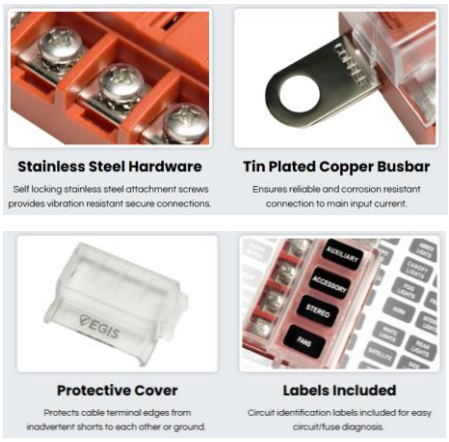

ΚΩΔ: 8023B



ΚΩΔ: 3601B



ΚΩΔ: 3602B

Interrupt Rating	10KA @ 14Vdc, 5KA @ 48Vdc, 2KA @ 58Vdc
Max Voltage Rating	58 Vdc
Fuse Amperage Range	30 - 300 Amps




MRBF FUSE
30 – 300 A

EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA

MARINE GRADE Solutions

ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

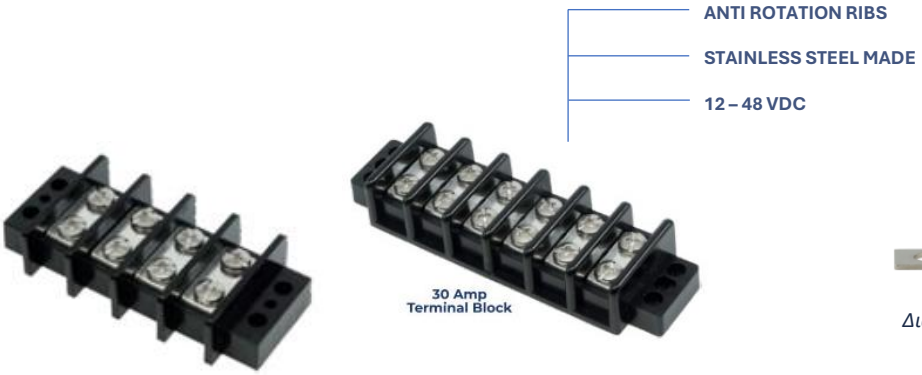



Διαθέσιμα Jumpers

20A 2 x CIRCUITS
ΚΩΔ: 2220-02

30A 4 x CIRCUITS
ΚΩΔ: 2230-04

30A 8 x CIRCUITS
ΚΩΔ: 2230-08

30A 12 x CIRCUITS
ΚΩΔ: 2230-12

ΜΠΑΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ




100A BUSBAR
5+2 POSTS
ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΩΔ: 6101-205



100A BUSBAR
4 POSTS
ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΩΔ: 6101-400



100A BUSBAR
4 POSTS
ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΩΔ: 6100-400

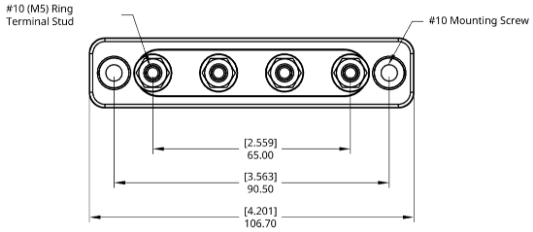

EGIS MOBILE ELECTRIC


MADE IN USA

MARINE GRADE Solutions

ΜΠΑΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ




250A DUAL BUSBAR
2xM8 + 8xM4
ΚΩΔ: 6250-208

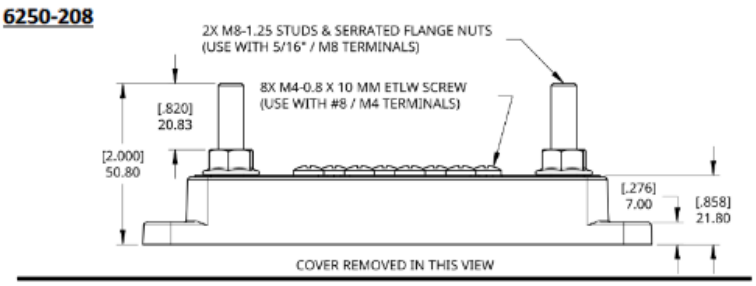




600A DUAL BUSBAR
4xM10 + 4xM4
ΚΩΔ: 6600-404

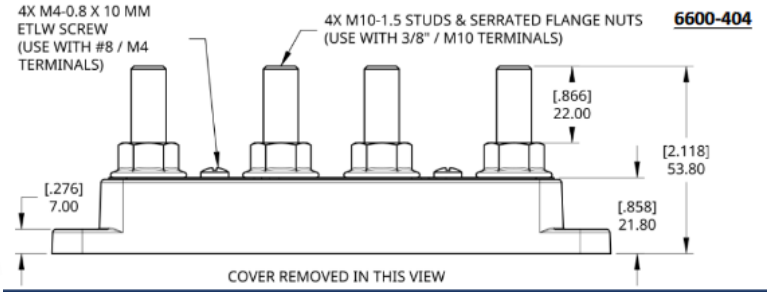



150A BUSBAR
4xM5
ΚΩΔ: 6151-400

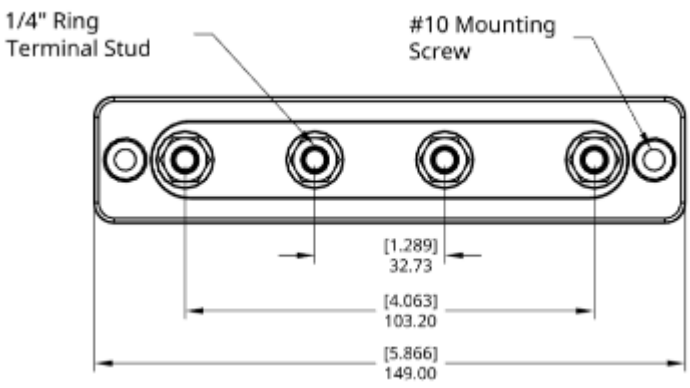

EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA

MARINE GRADE Solutions

ΜΠΑΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ




100A DUAL BUSBAR
4xM5 + 2xM6
ΚΩΔ: 6100-005



100A DUAL BUSBAR
4xM5 + 2xM6
ΚΩΔ: 6101-005

POWER POSTS / ΚΟΜΒΟΙ



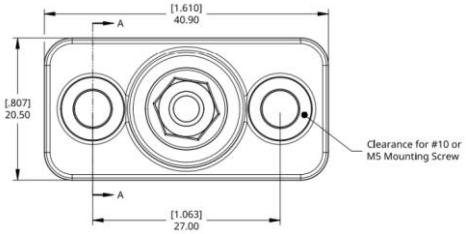


M6
ΚΩΔ: 6011-02

M8
ΚΩΔ: 6012-04

M10
ΚΩΔ: 6012-03




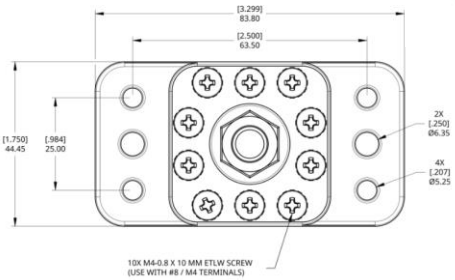

POWER POST PLUS
M8 + 10 POSTS
ΚΩΔ: 6012-308B



ΔΙΠΛΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
2xM10
ΚΩΔ: 6020-44B

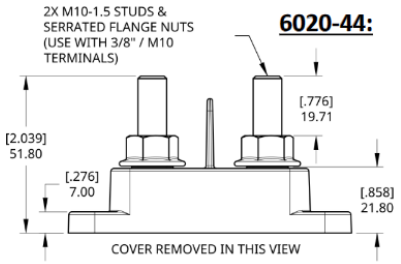


EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA

MARINE GRADE Solutions

DISTRIBUTION MODULES



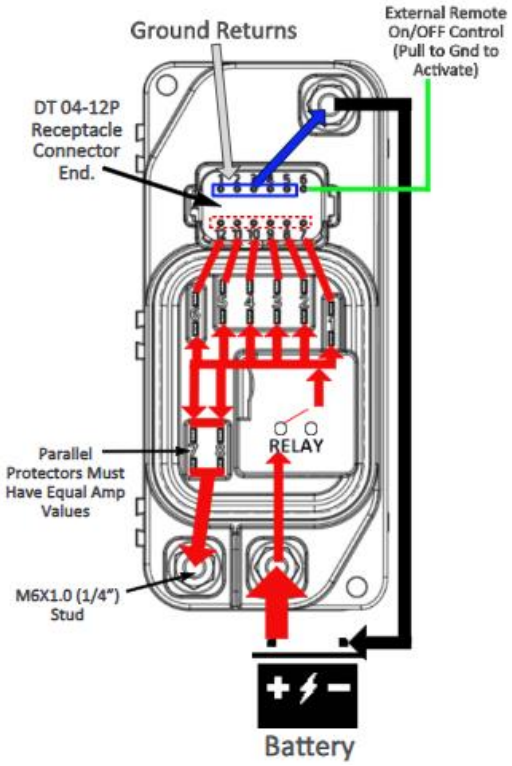

ΚΩΔ: 2803B



Side-By-Side Connection Capable

Features interlocking dove-tail connections in the composite base.



Accepts ATM-MINI Circuit Breakers

Accepts ATM-MINI Circuit Breakers and 1-15 amp fuses.



Protective Cover Included

Protects fuses and switches with breakaway tabs for easy cable and terminal access.




2-Position Latching Cover Knob

Force each individual relay open or closed to lock relay in either condition.



Integrated Vent

High quality Gortex vent regulates internal device pressure to eliminate moisture entry across seals and ensure long product life in harsh environments.



Stainless Steel, Self Locking Hardware

Corrosion is no issue with quality stainless steel studs and self locking flanged nuts.



FLEX System Compatible

Easy busbar connection with other Flex System Components via height compatible interconnected busbars.

CONTINUOUS CURRENT (PER MODULE)	NOMINAL VOLTAGE (VDC)	INGRESS PROTECTION	INPUT VOLTAGE RANGE (VDC)	MAXIMUM CABLE SIZE	HARDWARE MATERIAL
60	12	IP67	9.0-18.0	2/0 AWG	Stainless Steel Self-Locking

EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA


MARINE GRADE Solutions

ΡΕΛΕ 250A 12/24V ΣΤΕΓΑΝΟ
ΚΩΔ: 7021B






Continuous Holding Current (12 Vdc): 0.13A
Continuous Holding Current (24 Vdc): 0.07A



ΡΕΛΕ 100A 12V ΣΤΕΓΑΝΟ
ΚΩΔ: 7023B

ΡΕΛΕ 100A 24V ΣΤΕΓΑΝΟ
ΚΩΔ: 7025B






ΔΙΠΛΟ ΡΕΛΕ 2 X 80A




12V 2 x 80A
ΚΩΔ: 7422

24V 2 x 80A
ΚΩΔ: 7422-24

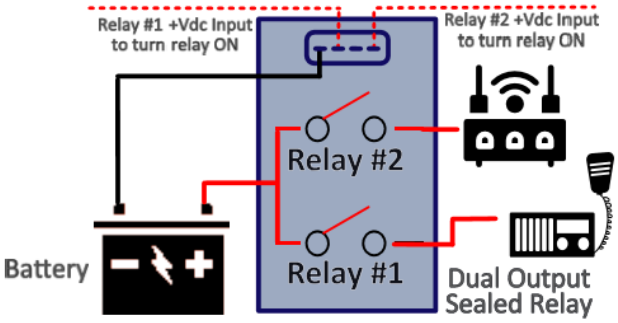



ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΑ RT FUSE BLOCKS



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ

EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA

MARINE GRADE Solutions

ΣΥΝΔΙΑΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΡΙΠΛΟΣ

ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ACR

12V 2 x 80A
ΚΩΔ: 7612

24V 2 x 80A
ΚΩΔ: 7612-24






PROGRAMMABLE



LED DIAGNOSTICS

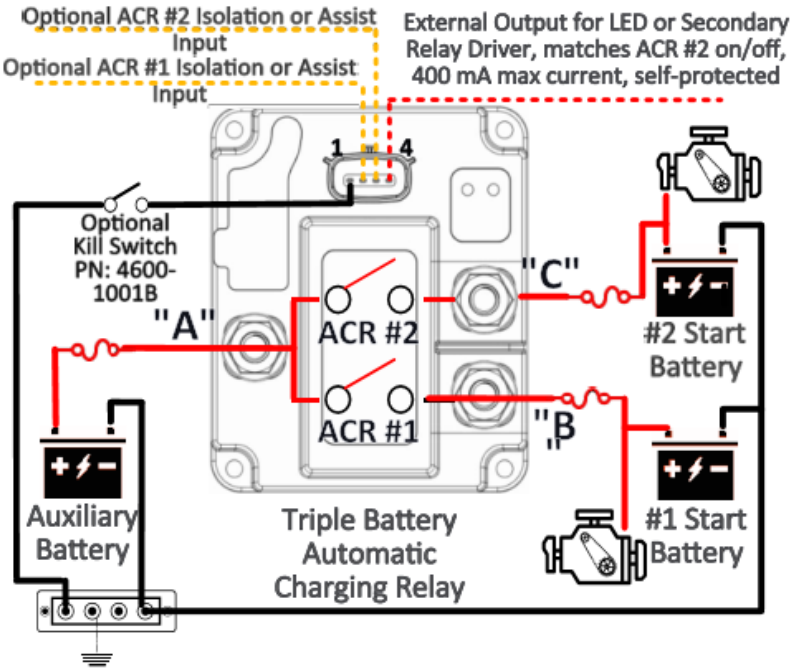

EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA

MARINE GRADE Solutions

XD SERIES – ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ / ACR ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ REMOTE CONTROL

ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ACR

12/24V 500A

ΚΩΔ: 8710-1500B



LED STATUS DISPLAY



3-POSITION MANUAL OVERRIDE



PROGRAMMABLE

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ML-RBS






Product Comparison Summary		
Feature/Specification	XD Series ACR	ML-ACR
Universal 12/24 Control Voltage	Yes	No, 12 or 24 Vdc
Cover for Power Terminals	Included	No
Function & Cable Label Sheet	Included	Not Included
Local Status Led Indicator	Yes	No
Ability to Manually Lock On	Yes	No
Intuitive Manual Override	Yes	No
Terminal Stud Material	Stainless	Copper [2]
Simple Bottom Cable Entry	Yes	No [3]
Product Assemblies for 2-7 Relays	Yes [5]	No
Dust & Water IP Rating	IP67 / IP6K9K	IP66 [4]
Pressure Regulated Enclosure	Yes	No
Marine Grade Control Wiring	Yes	No
Mounting Footprint Width	66 [6]	95
Mounting Footprint Length	80 [6]	140
Mounting Depth	50	51.5
Standby Current Draw	1.2 mA	0 - 8 mA [1]
Max Continuous Current	500 A	500 A
Power Input Stud Size	M10 (3/8")	3/8" (M10)



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ REMOTE CONTROL & ACR

ΚΩΔ: 8720-1350

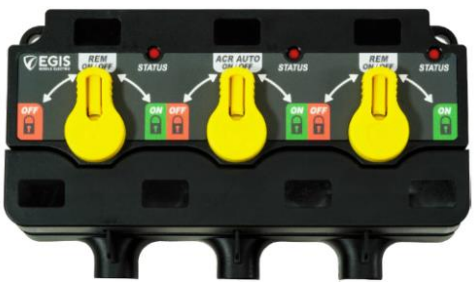

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕ REMOTE CONTROL & ACR

ΚΩΔ: 8730-1535




ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕΙΡΑ NMEA2000 & ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LIFEPO4


EGIS MOBILE ELECTRIC


MADE IN USA


MARINE GRADE Solutions

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ EGIS XD SERIES

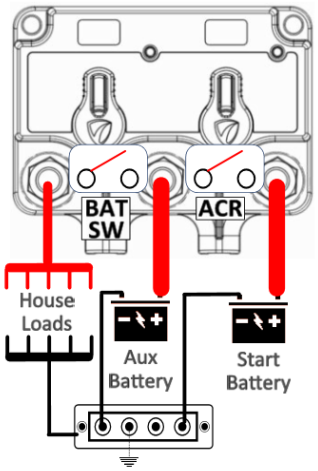

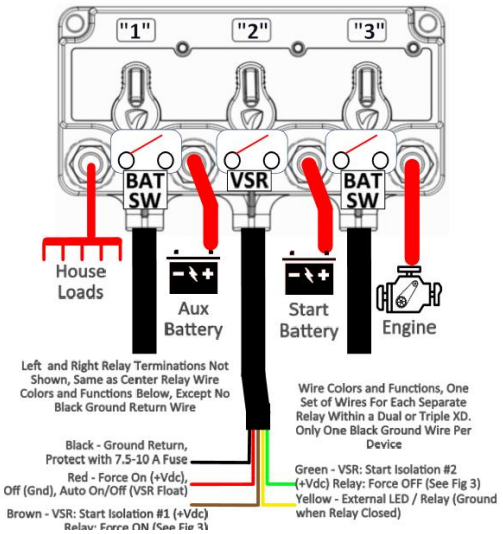

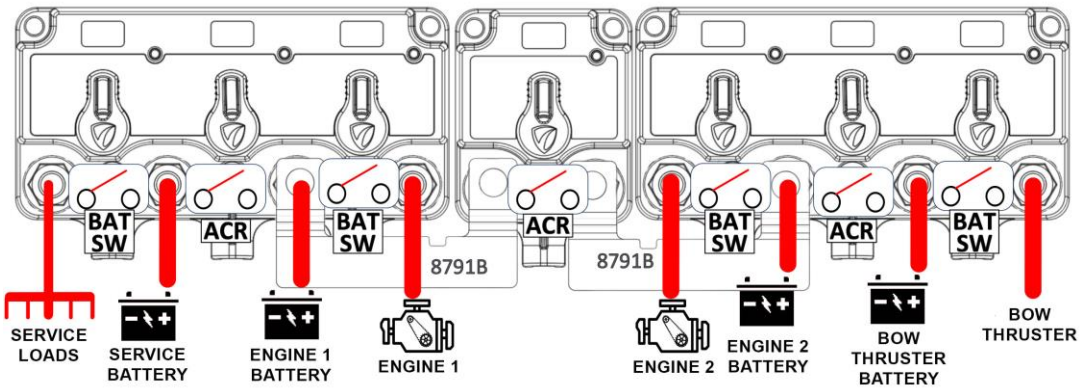

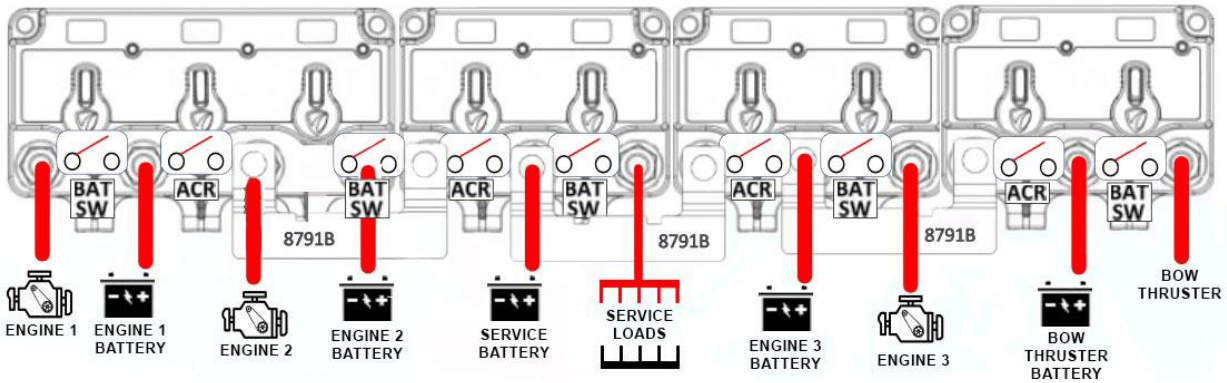

EGIS MOBILE ELECTRIC

MADE IN USA


MARINE GRADE Solutions

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



ON-OFF 300A
ΚΩΔ: 2306B

Single Circuit

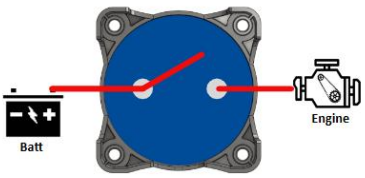




ON-OFF 350A
ΚΩΔ: 2403B



ON-OFF 600A
ΚΩΔ: 2500B

3 - Post Battery Switches



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ALTERNATOR FIELD DISCONNECT



1-2-BOTH-OFF 300A
ΚΩΔ: 2307B




1-2-BOTH-OFF 350A
ΚΩΔ: 2401B

Mechanical Products Company

MADE IN USA

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Max Voltage 32VDC



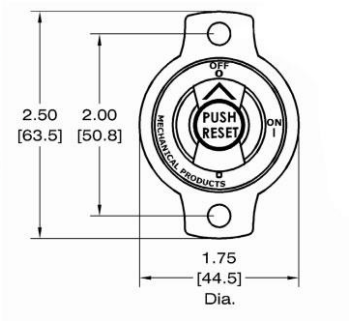

10A – 60A
ΚΩΔ: 533-P0-XX

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Max Voltage 32VDC



ON - OFF
ΚΩΔ: 672-P01-150-04S



1 - 2 - BOTH
ΚΩΔ: 674-P01-150-04S

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
PUSH TO RESET

48 VDC maximum for 25 - 150 Amp
30 VDC maximum for 175 - 200 Amp




ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
25A – 300A
ΚΩΔ: 175-P2-XX



ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
25A – 300A
ΚΩΔ: 175-S2-XX

Series 17 LED Lighted tripID ™
Φωτιζόμενη ένδειξη ασφάλειας





ΚΩΔ: 17LED-R

Mechanical Products Company

MADE IN USA

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ HEAVY DUTY

48 VDC max



ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
25A – 200A
ΚΩΔ: 875-P1-XX



ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
25A – 200A
ΚΩΔ: 875-S1-XX

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ



2A – 70A
ΚΩΔ: 1810-E1-1-3T-XX




25A – 200A
ΚΩΔ: 19M-P10-B-XX

SODEREP ECANS™

MADE IN FRANCE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ








250A

ΚΩΔ: 202924

Overload: 2500A (5s)
Max DC Voltage: 48V





500A

ΚΩΔ: 203460

Overload: 2500A (5s)
Max DC Voltage: 32V





315A

ΚΩΔ: 204466

Overload: 2500A (5s)
Max DC Voltage: 48V






150A

ΚΩΔ: 201540

Overload: 1000A (5s)
Max DC Voltage: 48V






250A

ΚΩΔ: 203117

Overload: 1000A (5s)
Max DC Voltage: 48V



ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ



24V 300A
ΚΩΔ: 202313

SODEREP ECANS



24V 350A
ΚΩΔ: 240350

Littelfuse

Binding Union
marine & automation instruments

MADE IN ITALY

ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ | ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ



ΣΕΙΡΑ PICO




ΣΕΙΡΑ FAST





ΣΕΙΡΑ METER





ΣΕΙΡΑ MICRO














NAVIGATION LIGHTS CONTROLLER





GRILLO
ΚΩΔ: SGR20

Ηλεκτρονική συσκευή που ελέγχει την ορθή λειτουργία των φωτιστικών ναυσιπλοΐας, είτε αυτά διαθέτουν συμβατικές λάμπες (νήματος), είτε LED.
Κατάλληλο για συστήματα 12 & 24 Vdc.

Power supply: 12/24 Vdc, consumption 50mA
Power range: Min 0,3 W - Max 10 W (12/24V)
Maximum current per channel: 2 A at 12Vdc (1A to 24Vdc)
Short circuit protection: ≥ 2,5 Acc
Overvoltage protection: ≥ 36 Vcc
Open circuit intervention threshold: ≤ 20 mAdc
Electrical connections: screws (max sect. 2,5 mm^2)
Mounting: 35 mm DIN rail
Operating temperature: 0...60°C
Installation overvoltage category: II°
Safety and pollution requirements rating: 2 (CEI EN61010-1)
Dimensions: 100 (A) x 120 (B) x 22,5mm (C)
Weight: ~ 150 g

Binding Union
marine & automation instruments

MADE IN ITALY

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ ΣΕΝΤΙΝΩΝ




ΚΩΔ: RPL105

Ηλεκτρονικό φλοτέρ από τον ιταλικό οίκο Binding Union, ιδανικό για χρήση σε σεντίνες. 10 δευτερόλεπτα μετά την παρουσία του νερού στους αισθητήρες (για την αποφυγή της εσφαλμένης λειτουργίας) δίνεται εντολή για να ξεκινήσει η αντλία, μέσω ενσωματωμένου ρελέ 16A. Το μοντέλο RPL106 μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνεται η εντολή για τη λειτουργία της αντλίας από χαμηλότερο σημείο της σεντίνας.



ΚΩΔ: RPL106

Τοποθέτηση	Με δύο βίδες στα πλαϊνά του φλοτέρ
Υλικό Κατασκευής	Polycarbonate case
Τάση Τροφοδοσίας	10-30VDC
Μέγιστο Φορτίο Ρελέ	16A (N.O. type SPST)
Καθυστέρηση Ενεργοποίησης	10 sec
Καθυστέρηση Απενεργοποίησης	30 sec
Κατανάλωση	min 0,4 W (relay at rest), 0,9 W (relay activated)
Καλώδιο	1 m
Βαθμός Στεγανότητας	IP68
Βάρος	250 gr
Πιστοποιητικά	IMQ

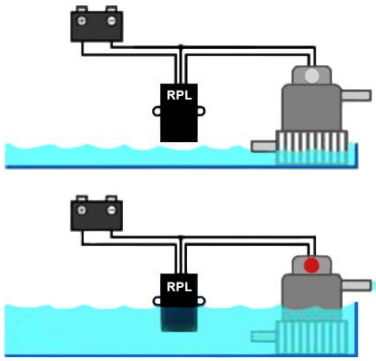

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ









ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ IRIS
ΚΩΔ: LIR82KW

ΚΥΡΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ COOL WHITE
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ BLUE

10-30VDC




ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ TECLA
12V ΚΩΔ: LTE122FW40
24V ΚΩΔ: LTE122GW40

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230vac/24vdc
ΚΩΔ: LRFL20W60CW-G

COOL WHITE 4200K
400 Lux@1m

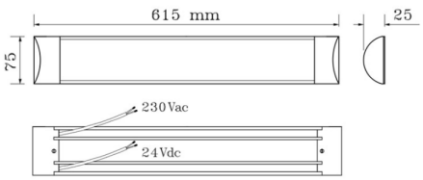





DECK/STEP LIGHT GEMMA
COOL WHITE ΚΩΔ: LGE118KW
BLUE ΚΩΔ: LGE118KB
AMBER ΚΩΔ: LGE118KA
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ
10-30VDC

ACTAEA

Bluefin LED
Underwater Lighting

Manufactured in the UK

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

PIRANHA – SERIES –



P4 POLYMER
1600 Lumens SC
2000 Lumens CC



P4 BRONZE
2750 Lumens SC
4000 Lumens CC



P6 NITRO
4100 Lumens SC
5000 Lumens CC



P12
8000 Lumens SC



P24
12000 Lumens SC
10000 Lumens CC



P24 THRU HULL
12000 Lumens SC
10000 Lumens CC





ORCA
16000 Lumens SC
16000 Lumens CC



MANTA RAY
16000 Lumens SC
16000 Lumens CC



MAKO M12 & M24
7100 Lumens SC
8600 Lumens CC



GREAT WHITE
16000 Lumens SC
16000 Lumens CC

Signature SERIES

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ INOX 316L



FIREFLY
BRACKET MOUNT
1000 Lumens



FIREFLY
FLUSH MOUNT
1000 Lumens



FIREFLY
SURFACE MOUNT
1000 Lumens

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ




PIRANHA P3
DRIVE LIGHT
500 Lumens



PIRANHA P6
DRIVE LIGHT
1000 Lumens




PATHWAY
DECK LIGHT
600 Lumens

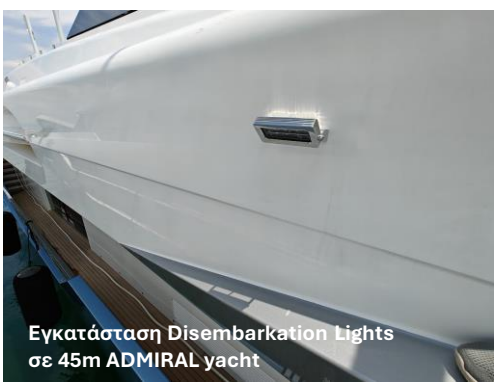


Εγκατάσταση Disembarkation Lights
σε 45m ADMIRAL yacht

Bluefin LED
Underwater Lighting

OUR PROJECTS

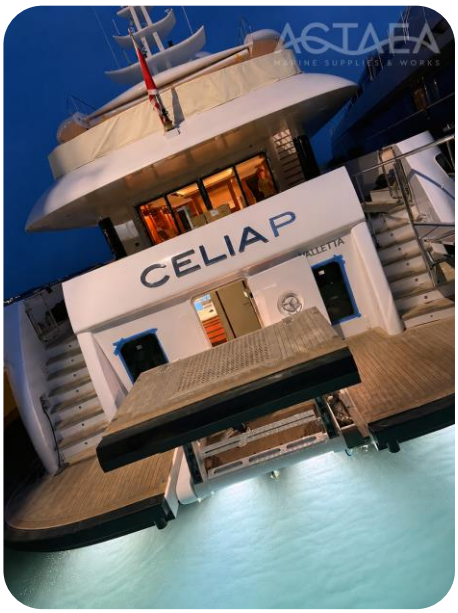



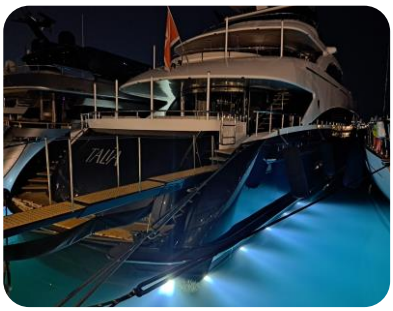












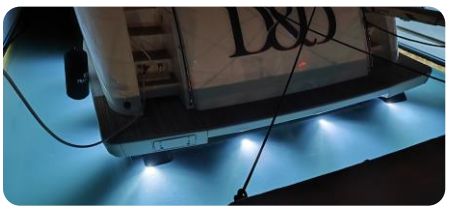

Bluefin LED
Underwater Lighting


OUR PROJECTS

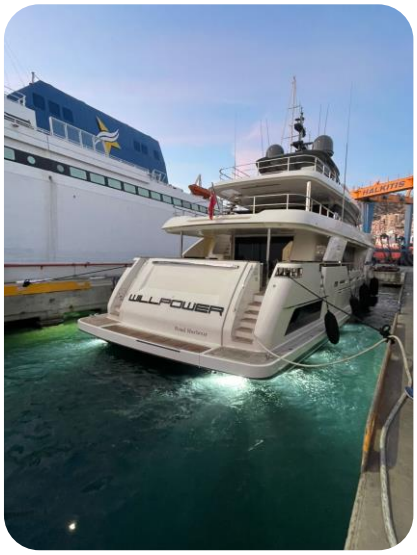

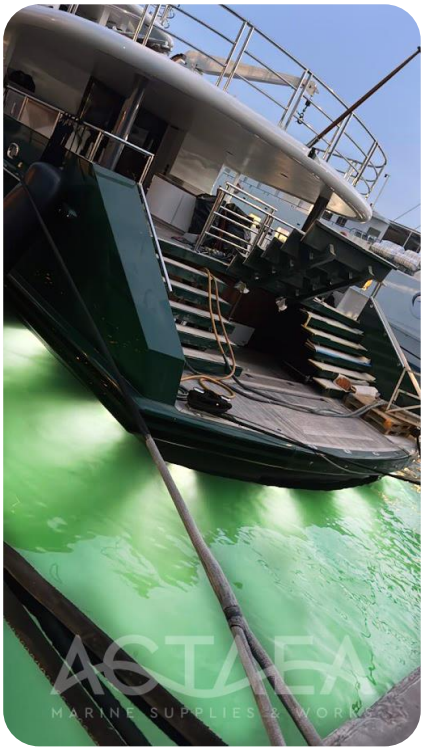






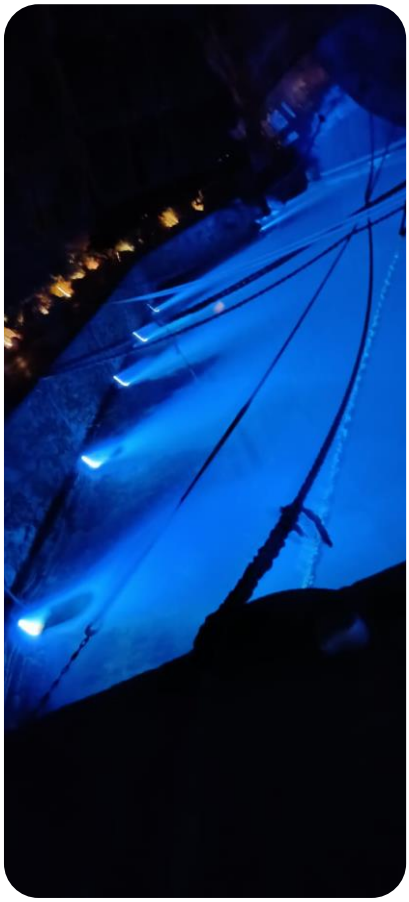



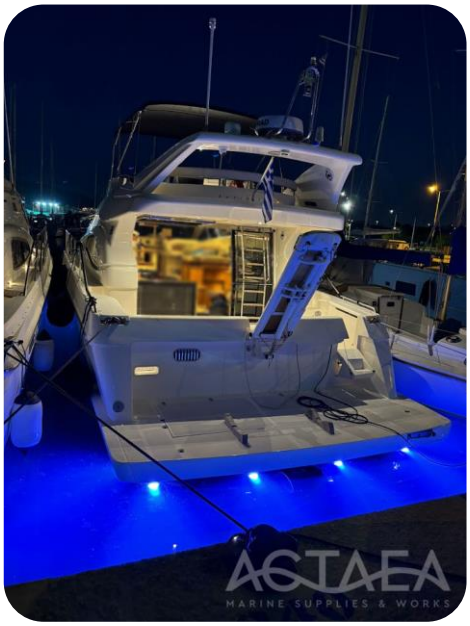






Bluefin LED
Underwater Lighting

Manufactured in the UK

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ MFD / PLOTTER



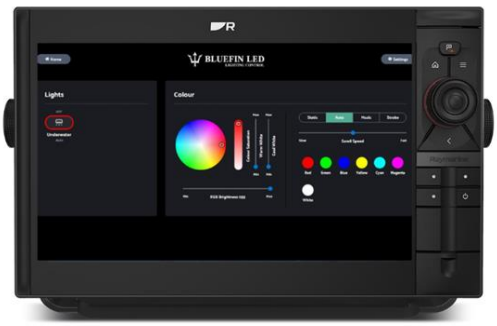

Mini IYS Lighting Controller
Κατάλληλο για Signature Series & Piranha Series
σε συνδυασμό με το HUB



Mini IYS 4 Way Hub
Κατάλληλο μόνο για Piranha Series

ACCESSORIES



WiFi DMX Controller



Ios & Android App



20A Light Momentary Switch

ACTAEA

EST. 1960 ARCO

MADE IN USA

ZEUS OMEGA

HIGH ENERGY ALTERNATOR REGULATOR




ZEUS OMEGA REGULATOR
ΚΩΔ: AZOMEGA

ZEUS victron energy COMPATIBLE

ONE CABLE
NO HARNESS
FULL CONTROL

Mobile App



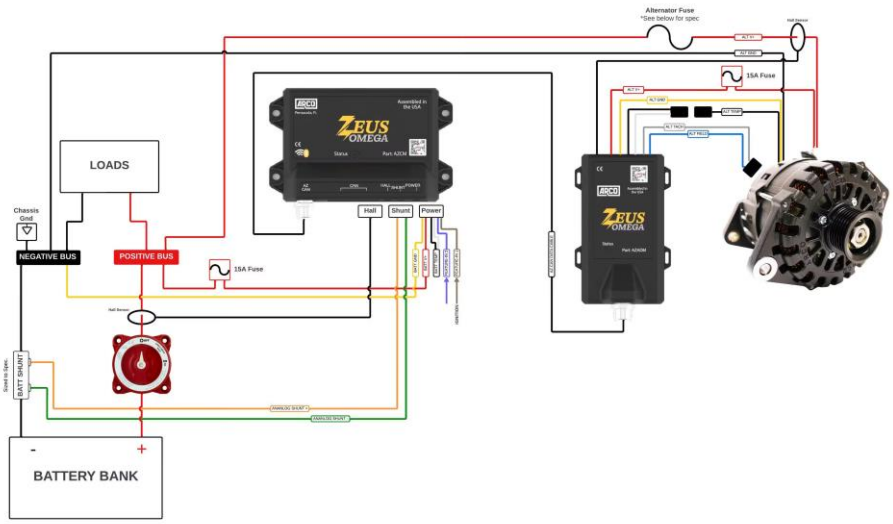



Control Module
Part No: AZCM



Alternator Drive Module
Part No: AZADM



AZ CAN Cable
Part No: WH2105




Control Module Current Sensor
Part No: A2240



Drive Module Current Sensor
Part No: A2241

HIGH ENERGY ALTERNATOR REGULATOR




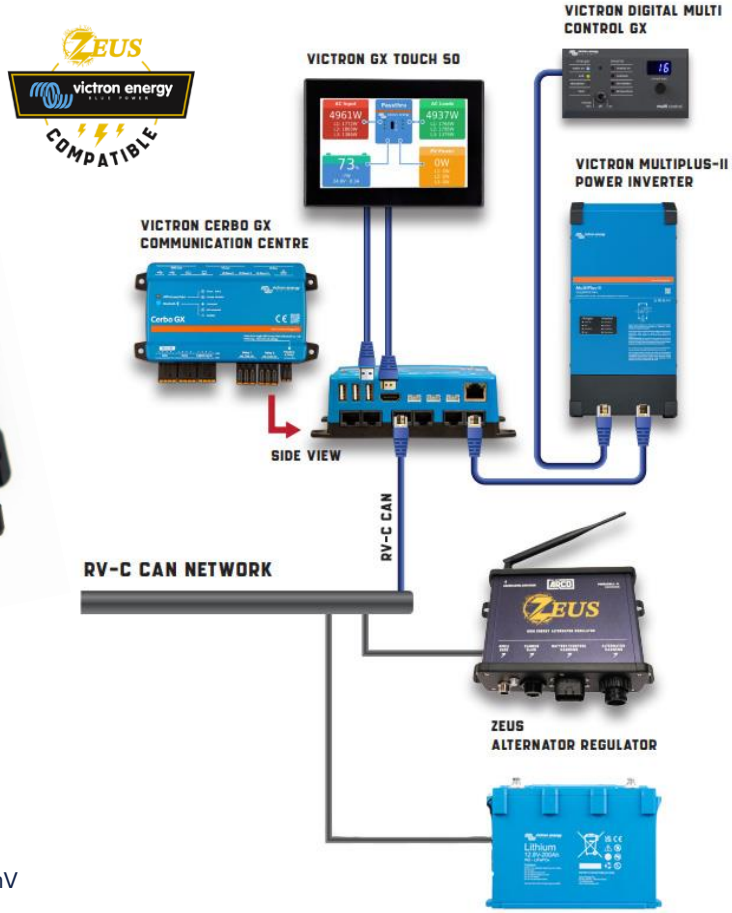

ZEUS
ΚΩΔ: AZ100
ΚΩΔ: AZ1000X *(EXTENDED HARNESS)*




Απαιτούνται 2 x Shunt 50mV
Δεν περιλαμβάνονται

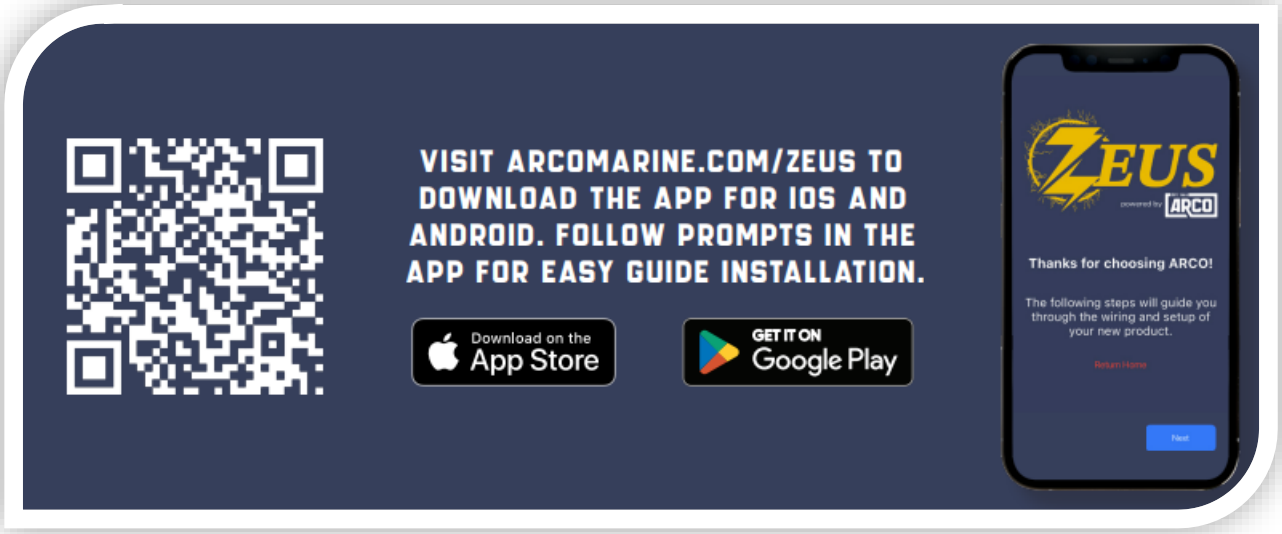

EST. 1960 ARCO

MADE IN USA

HIGH OUTPUT ALTERNATOR FOR MERCURY VERADO V6 & V8 OUTBOARD ENGINES

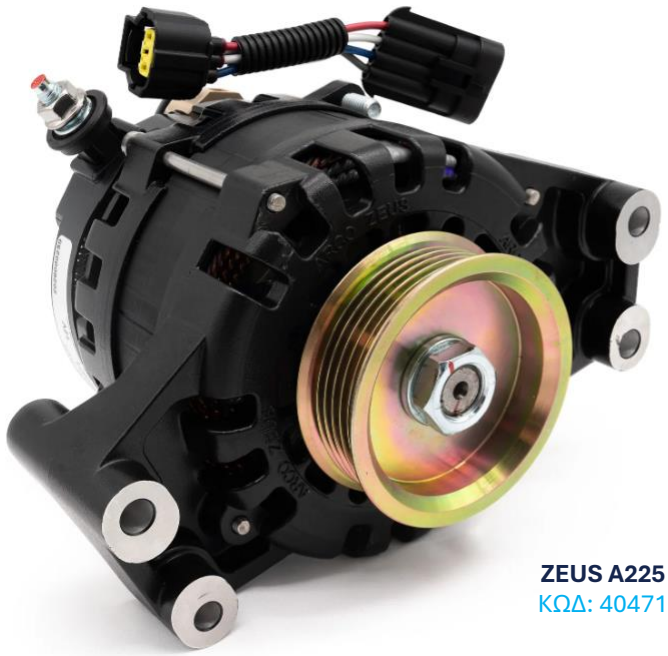

ZEUS A225
ΚΩΔ: 40471

STOCK VERADO ALTERNATOR

85 to 115

Designed primarily for engine starting and basic onboard loads. Not optimized for modern high-demand systems or large lithium battery banks.

- Limited output for high-draw systems
- Slower recharge for large battery banks
- May require extended engine runtime to recover charge
- Can struggle under combined modern electrical loads

A225

225A

2 to 3x faster charge times vs OEM units. Engineered to support large lithium house banks, high-draw systems, and modern boating demands.

- 225 amps: 2 to 3x faster charge times vs OEM
- Designed for faster lithium battery recharge
- Supports stabilizers, AC, inverters, trolling motors, and more
- Helps reduce or eliminate generator reliance

HP	Engine Size	Model	Stock Alternator	Amps	Option Alternator	Amps
500R	V8 / 4.6L	Racing	8M0205478	115	-	-
450R	V8 / 4.6L	Racing	8M0142249	115	-	-
360	V8 / 4.6L	APX	8M0142248	85	-	-
300R	V8 / 4.6L	Racing	8M0142248	85	8M0176702	115
300R	V8 / 4.6L	AMS Racing	8M0142249	115	-	-
300	V8 / 4.6L	Pro XS	8M0142248	85	8M0176702	115
300	V8 / 4.6L	SeaPro / Verado	8M0142248 / 8M0142249	85 / 115	8M0176702	115
250R	V8 / 4.6L	Racing	8M0142248	85	8M0176702	115
250	V8 / 4.6L	Pro XS / SeaPro / Verado	8M0142248 / 8M0142249	85 / 115	8M0176702	115
225	V8 / 4.6L or V6 / 3.4L	Pro XS / SeaPro	8M0142248	85	8M0176702	115
200	V6 / 3.4L or V8 / 4.6L	APX / Pro XS / SeaPro	8M0142248 / 8M0205479	85	8M0176702	115
175	V6 / 3.4L	Pro XS	8M0142248	85	8M0176702	115
150R	V6 / 3.4L	Racing	8M0205479	85	8M0176702	115

HIGH OUTPUT ALTERNATORS



A275/4300W-12V
ΚΩΔ: 4021
For Yanmar Common Rail introduced after 2013
(JH-CR, 3JH40, 4JH45, 4JH57, 4JH80, 4JH110)



A275/4300W-12V
ΚΩΔ: 4023
For Volvo Penta alternators using a 4" J180 saddle style mount



A7000-24V
ΚΩΔ: 4502
For Yanmar Common Rail introduced after 2013
(JH-CR, 3JH40, 4JH45, 4JH57, 4JH80, 4JH110)



A7000-24V
ΚΩΔ: 4503
For Volvo Penta alternators using a 4" J180 saddle style mount



A8000 – 48V
ΚΩΔ: 4602
For Yanmar Common Rail introduced after 2013
(JH-CR, 3JH40, 4JH45, 4JH57, 4JH80, 4JH110)

ALTERNATOR SHIELD



12V	24V	48V
ΚΩΔ: AS12	ΚΩΔ: AS24	ΚΩΔ: AS48

KEY BENEFITS

- **Protects Against Voltage Spikes** - Prevents damage caused by battery disconnects and load dump events*
- **Designed for Modern Electrical Systems** - Ideal for LiFePo4 battery systems with BMS shutoff risk
- **Extends Alternator Life** - Reduces stress on diodes and internal components
- **Real-Time Status Indication** - LED indicator provides instant health status
- **Easy Installation** - Installs directly at alternator terminals in minutes
- **Built for High Output Systems** - Engineered to perform with today's high-amperage alternators

ARCO ADVANTAGE

- Rated to ISO 16750-2 Load Dump Standard
- Up to 75% more survivable real-world disconnect events vs. leading competitor
- Designed to handle real-world high-output charging conditions
- Works with ARCO Zeus Bluetooth controller's voltage sensing to protect both non communicating and simple-communicating batteries

SAN GIORGIO S.E.I.N.
MARINE INSTRUMENTS AND AUTOMATION

MADE IN ITALY

MULTIFUNCTION CONVERTERS



8 resistive analog inputs / voltage to NMEA2000

UNS12192
ΚΩΔ: UNS12192

INPUTS / OUTPUTS
4 x Analog 0-32V / 4-20mA
4 x Analog 0-300Ω
1 x Frequency W / pickup
5 x Digital Inputs / Outputs

COMMUNICATION PORTS
2 x CAN Bus 2.0B
1 x NMEA0183
1 x RS232/485
1 x USB OTG



Analog inputs to NMEA2000 with programming

UNS12191
ΚΩΔ: UNS12191

INPUTS / OUTPUTS
4 x Analog inputs 0-300Ω
3 x Analog inputs 0-32V
2 x Digital outputs

CONNECTION
1 x M12-5pin
1 x M12-12pin



Analog & Digital inputs to NMEA2000 & J1939

UNS12200
ΚΩΔ: UNS12200/xx

INPUTS / OUTPUTS
up to 10 x Analog inputs
up to 2 x Digital inputs
up to 2 x Frequency input

CONNECTION
2 x Deutsch DTM06

NMEA2000 CONVERTERS



CAN Bus J1939 to NMEA2000 for 2 x Engines

UNS20100
ΚΩΔ:
UNS20100

Το σύστημα μπορεί να δεχθεί ως είσοδο τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω του δικτύου CAN Bus J1939, δύο μηχανών, και να τις μετατρέψει σε πληροφορίες NMEA200.









CAN Bus J1939 to NMEA2000 for Single Engine

UNS20660
ΚΩΔ: UNS20660

Το σύστημα μπορεί να δεχθεί ως είσοδο τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω του δικτύου CAN Bus J1939, μίας μηχανής, και να τις μετατρέψει σε πληροφορίες NMEA200.

SAN GIORGIO S.E.I.N.
MARINE INSTRUMENTS AND AUTOMATION

MADE IN ITALY

LEVEL SENSOR CONVERTERS



VDO TYPE 10-180Ω ΣΕ NMEA2000 UNS20800 ΚΩΔ: UNS20800/xx

SGS TYPE TIL 6800Ω - ∞ ΣΕ NMEA2000 UNS20810 ΚΩΔ: UNS20810/xx

4-20mA ΣΕ NMEA2000 COV13040 ΚΩΔ: COV13040



Μετατροπή σήματος αισθητήρων στάθμης δεξαμενής, από τα πιο κοινά πρωτόκολλα σε NMEA2000. Για έναν ή πολλαπλούς αισθητήρες.
Κατάλληλο για Fuel, Fresh Water, Grey Water και Black Water.

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ NMEA2000 ΕΞΟΔΟ



4 x VDO TYPE 10-180Ω ΣΕ NMEA2000 UNS12200/A ΚΩΔ: UNS12200/A

2 x VDO TYPE 10-180Ω & 2 x 4-20mA ΣΕ NMEA2000 UNS12200/AF ΚΩΔ: UNS12200/AF

SIGNAL CONVERTERS
ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



VDO TYPE 10-180Ω ΣΕ CAN OPEN ΚΩΔ: COV13010VDO

VDO TYPE 10-180Ω ΣΕ 0-1V / 4-20mA ΚΩΔ: COV13020VDO

TIL Series ΣΕ 0-1V / 4-20mA ΚΩΔ: COV13020/L

4-20mA ΣΕ 0-1V / 4-20mA ΚΩΔ: COV13020/SL

TIL Series ΣΕ 0-5V / 4-20mA ΚΩΔ: COV13020/5V

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



10-180Ω | TIL | SIDE MOUNTING | NMEA2000



4-20mA PRESSURE SENSORS

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



LEVEL SWITCHES

SAN GIORGIO S.E.I.N.
MARINE INSTRUMENTS AND AUTOMATION

MADE IN ITALY

WiFi REMOTE MONITORING SYSTEM

Σύστημα για την απομακρυσμένη μετάδοση των δεδομένων, μέσω WiFi, από δύο κύριες μηχανές με CAN Bus J1939 πρωτόκολλο.



INPUTS
2 x CAN Bus
1 x NMEA0183
4 x I/O
2 x 0-32V

OUTPUT
Wi-Fi - GPRS GSM

UNS20600
ΚΩΔ: UNS20600

ΓΩΝΕΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ & FLAPS



Διαθέσιμο και σε Φ100mm

Διαθέσιμο για kΩ και mA αισθητήρες



ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥ Φ80mm
ΚΩΔ: IAB12914

ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΣ FLAPS Φ80mm
ΚΩΔ: IAF13919



ΓΩΝΕΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
0-1 kΩ ΚΩΔ: TAB40205
4-20 mA ΚΩΔ: TAB40205/20



ΓΩΝΕΙΟΔΕΙΚΤΗΣ FLAPS
kΩ ΚΩΔ: TAF40209
4-20 mA ΚΩΔ: TAF40209/20

speich
marine windscreen wipers

MADE IN ITALY

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΦΩΝ



12V

ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 15mm ΚΩΔ: ES1238
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 30mm ΚΩΔ: ES1264
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 60mm ΚΩΔ: ES1290

24V

ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 15mm ΚΩΔ: ES2438
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 30mm ΚΩΔ: ES2464
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 60mm ΚΩΔ: ES2490

ΜΟΤΕΡ TYPE ES

**Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα, κατόπιν παραγγελίας*



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ

& Αξεσουάρ για τον ψεκασμό νερού



ΜΠΡΑΤΣΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΜΟΝΟ

ΚΩΔ: E95F
ΜΕ SPRAY NOZLLES ΚΩΔ: E95F.ZZ

Ρυθμιζόμενο 280mm – 550mm

ΜΠΡΑΤΣΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔ: E95P
ΜΕ SPRAY NOZLLES ΚΩΔ: E95P.ZZ

Ρυθμιζόμενο 280mm – 550mm





ΜΟΤΕΡ TYPE LP

12V

ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 20mm ΚΩΔ: LP1220
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 25-40mm ΚΩΔ: LP1240
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 45-60mm ΚΩΔ: LP1260
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 65-80mm ΚΩΔ: LP1280
ΓΙΑ FRAME 85-100mm ΚΩΔ: LP12100

24V

ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 20mm ΚΩΔ: LP2420
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 25-40mm ΚΩΔ: LP2440
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 45-60mm ΚΩΔ: LP2460
ΓΙΑ FRAME ΕΩΣ 65-80mm ΚΩΔ: LP2480
ΓΙΑ FRAME 85-100mm ΚΩΔ: LP24100



ΜΑΚΤΡΑ

Όλων των τύπων και μεγεθών



ΜΠΡΑΤΣΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΜΟΝΟ

ΚΩΔ: L97F
ΜΕ SPRAY NOZLLES ΚΩΔ: L97F.ZZ

Ρυθμιζόμενο 550mm – 800mm

ΜΠΡΑΤΣΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔ: L97P
ΜΕ SPRAY NOZLLES ΚΩΔ: L97P.ZZ


Ρυθμιζόμενο 550mm – 800mm



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΦΩΝ



BIG ENGINE



MEDIUM ENGINE



COMPACT ENGINE



MINI ENGINE



CONTROL PANELS



ARMS & BLADES

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ





Smart Boating.
Simplified.

MADE IN FINLAND

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΟΘΟΝΕΣ MFD / CHARTPLOTTER


Q Display
Much more than a plotter.



Float mount
Available in 10", 12" Wide and 15" Wide

Classic mount
Available in 10", 12", 16", 22", 24" and double 10"







Enhanced Navigation




Google Maps



Radar



Entertainment



Split View





Q Display Float mount
Unique two-piece design

ACTAEA

FEIT 1946 Evolving with you...

MADE IN ITALY

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ



PVM 0,16
12-24V
26 L/min



PVM 0,2
12-24//230M-230/400T
31 L/min



PVM 0,5
12-24//230M-230/400T
75 L/min



PVM 1
12-24//230M-230/400T
120 L/min

	Kw	Volt	Giri/1' RPM	Portata/Delivery L/min	Prevalenza/Head m
PVM 0,16	0,20	12-24	1300	26	5
PVM 0,2	0,26	12-24//230M.-230/400T	1450	31	6
PVM 0,5	0,37	12-24//230M.-230/400T	1450	75	8
PVM 0,5B	0,37	12-24//230M.-230/400T	1450	77	8
PVM 1R	0,37	24//230M.-230/400T	1450	100	8
PVM 1	0,55	24//230M.-230/400T	1450	120	9

CHARACTERISTICS

- Body: PVC (bronze for PVM 0,5b)
- Diaphragm: NBR
- Valves: NBR
- Shaft: stainless steel AISI 316
- Protection: IP 55

APPLICATIONS

- extracting sea water, bilge
- discharge black water tank
- transferring drainage water
- transferring fuels
- transferring soft water and sea water

Διατίθενται ανταλλακτικά και repair kits



JDREX S15
12-24V
18 L/min



JDREX S40
12-24V
37 L/min

	Kw	Volt	Amp. Max	Caratteristiche //performance lt.=litri/min m=metri	Raccordi Ports
JDREX S15	0,12	12	7	m. 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10	1/2" gas
		24	4	lt. 18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12	f 20 mm
JDREX S40	0,20	12	12	m. 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10	3/4" gas
		24	6	lt. 37 - 34 - 31 - 28 - 27 - 27	f 25 mm
JDREX S40	0,09	230	0,73	m. 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10	3/4" gas
		230/400T	0,59/0,34	lt. 37 - 34 - 31 - 28 - 27 - 27	f 25 mm

APPLICATIONS

- extracting sea water, bilge
- transferring diesel
- water supply for trailers, boats, camper
- transferring soft water and sea water
- sampling ecology

Διατίθενται ανταλλακτικά και repair kits

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ



A992IR

Κατάλληλες για χρήση σε συστήματα πίεσης γλυκού νερού, με χρήση πρεσσοστατών.

CHARACTERISTICS

- Pump casing: bronze*
- Impeller: bronze*
- Diffuser: bronze
- Shaft: AISI 316 stainless steel
- Seal: mechanical
- Motor: 24 V D.C. 230 V A.C. 1 PH, 230/400 V A.C. 3PH
- * INOX A992IR, 993I, 994I, 995I, 996I

APPLICATIONS

- extracting sea water, bilge
- transferring fuels in general
- Water supply for trailers
- transferring soft water and sea water
- chain washing



A60B

		mc/h	0,12	0,4	0,6	1	1,5	1,89	2,4	3	3,5	4	4,8	5,5	6,5	9,5	10,8	15
	Kw	l/min	2	6,3	10	16	25	31,5	40	50	59	70	80	91,6	108	158	180	250
A 60B	0,25		22	17	13	6	2											
A 80B	0,37			35	33	29	22	16	10									
A 90B	0,55			53	51	44	34	26,5	17,5	10								
A 990BR-A 992IR	0,55			45	42	35,8	30,5	27	24	20	18	16						
A 993B-I	0,75	H(m)			42	38,5	34,2	31,5	28,5	24,8	22,4	20						
A 994B-I	0,75		48	43,5	41	36,4	32	29	25	20								
A 995B-I	1,1		51	48,2	46,4	44	41,7	40	38	36	34	32	29,5	27	23			
A 996B-I	1,5				54	51	48	46	43,8	41	39,2	37	34,4	31,8	29,5	25		
A 997 B	2,2				59	57	55	53,7	52,4	51	50	49	47	45,3	43,2	37		

Διατίθενται ανταλλακτικά και repair kits

ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΕΣ



ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ SP24

SP24 24VDC

SP24 230VAC

ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ SP12 24VDC



ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΕΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ
CAPACITY 2 – 5 – 8 – 20 – 200 - 300

ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ
CAPACITY: 2 – 5 – 8 – 20 – 200 - 300



FEIT 1946 Evolving with you...

MADE IN ITALY

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
WATER CONTROL

Το σύστημα πίεσης νερού Water Control είναι μία καινοτομία της εταιρείας FEIT, κατά την οποία οι στροφές λειτουργίας του κινητήρα ρυθμίζονται βάσει της ζήτησης του νερού, ενώ η αντλία λειτουργεί χωρίς την ανάγκη ύπαρξης αεροκώδωνα στο δίκτυο, αποτρέποντας την εμφάνιση του hammer effect. Η παραπάνω διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τα μειωμένα επίπεδα θορύβου λειτουργίας.

Η λειτουργία του συστήματος ελέγχεται διαρκώς ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενο dry run, ή να ενημερωθεί ο χρήστης για βλάβη του συστήματος.



AM 992IR QDCE

AM 992I-992IR-994I+QDCE CHARACTERISTICS

- Body: stainless steel
- Impeller: bronze
- Shaft: stainless steel
- Screw: stainless steel
- Seal: mechanical-ceramic-graphite-steel
- Motor: Volt 24 (QDCE 24) Volt 12 (QDCE 12)
- Protection: IP 55

AM 990B-990BR+994B+QDCE CHARACTERISTICS

- Body: bronze
- Impeller: bronze
- Shaft: stainless steel
- Screw: stainless steel
- Seal: mechanical-ceramic-graphite-steel
- Motor: Volt 24 (QDCE 24) Volt 12 (QDCE 12)
- Protection: IP 55

	Kw	Amp. Max	Pressione/Pressure bar	Portata/Delivery L/min	Giri/1' R.P.M.
AM 992I	0,37	da 6 a 18	3,5	50	da 500 a 2950
AM 992IR	0,45	da 6 a 19	3,7	55	da 500 a 2950
AM 990B	0.37	da 6 a 18	3,5	65	da 500 a 2950
AM 990BR	0,45	da 6 a 19	3,7	70	da 500 a 2950
AM 994 I	0,55	da 10 a 25	3,8	75	da 500 a 2950
AM 994B	0,75	da 10 a 29	4	88	da 500 a 2950

Διατίθενται ανταλλακτικά και repair kits

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

Κατάλληλες για χρήση σε συστήματα κυκλοφορίας θαλασσινού ή γλυκού νερού για ψυκτικές μονάδες.



C22B



APPLICATIONS

- extracting sea water, bilge
- transferring fuels in general
- Water supply for trailers
- transferring soft water and sea water
- chain washing

CHARACTERISTICS

- Pump casing: bronze*
- Impeller: bronze*
- Diffuser: bronze
- Shaft: AISI 316 stainless steel
- Seal: mechanical
- Motor: 24 V D.C. 230 V A.C. 1 PH, 230/400 V A.C. 3PH
- * CAST IRON execution on request

	Kw	mc/h	0,12	0,4	0,6	1	1,5	1,89	2,4	3	3,5	4	4,8	5,5	6,5	9,5	10,8	12
		l/min	2	6,3	10	16	25	31,5	40	50	59	70	80	91,6	108	158	180	200
C 16B	0,2	H(m)		8	7	6	5	4	3									
C 20B	0,37					16	15	14	12,8	11,2	10	8,7	6,9	5,1	2			
C 22B	0,55					24	23	22	21	20	19	18	16,7	15	13			
C 24B	0,75												19	18,2	17,8	16,9	16,2	15,4
C 41B	1,1												23	22,5	22	21	20	18,8

ΚΟΧΛΙΟΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΟΝΟ PUMPS | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ



MS5B

Κατάλληλες για χρήση σε συστήματα διαχείρισης λυμάτων.

	Kw	mc/h	0,6	1,7	2,3	2,4	3	3,3	3,6	4,3	4,6	4,9	5	5,2	5,4	5,8	6,1	6,3	6,4
MS 5B	0,37																		
	0,55		29	20		12	8	4	1										
	0,55																		
MS 15B	0,9																		
	1,1	H(m)			50		40		30	20			10		1				
	1,1																		
MS 20B	1,5																		
	1,5								52	40	35	30		25		15	10	5	1
	1,5																		

CHARACTERISTICS

<

- Pump casing: bronze
- Stator: NBR, viton
- Screw: AISI 316 stainless steel
- Shaft: AISI 316 stainless steel
- Seal: mechanical
- Motor: 24 V D.C., 230 V A.C. 1 Ph, 230/400 V A.C. 3 Ph

APPLICATIONS

- discharge black water tank
- transferring drainage water
- transferring fuels
- chain washing
- transferring soft water and sea water

Διατίθενται ανταλλακτικά και repair kits

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ



TSL 10/25

		l/min	5	10	20	25	40	45	60	75	100	125	130	150	175	200	225	240	265
	Kw	mc/h	0,3	0,6	1,2	1,5	2,4	2,7	3,6	4,5	6	7,5	7,8	9	10,5	12	13,5	14,4	15,9
TSL 10/15	0,25		11	10	8	7	4	3											
TSL 10/20	0,37		15	14	12	11	8,5	7,8	5	2									
TSL 10/25	0,55				19	18	15	14	11	8,5	5								
TSL 10/40	0,75	H(m)					19	18,2	16	14	10	6	5,3	2					
TSL 10/41	1,1								18	16	13	10	9,3	7	4				
TSL 10/50	1,5									18	16,5	14,7	14,2	12,5	10	7,5	4,5	3	

CHARACTERISTICS

- Pump casing: bronze
- Impeller: bronze
- Diffuser: bronze
- Shaft: AISI 316 stainless steel
- Seal: mechanical – carbon – ceramic – NBR
- Motor: 24 V D.C. 230V 1ph – 230/400V 3ph other version on request
- ATEX execution on request

- Capability of handling entrained liquids under continuous operating conditions
- Suction up to 7 m.
- Foot valve not required
- Quiet operation and minimal vibration
- Reversible flow execution on request

APPLICATIONS

- extracting sea water, bilge
- transferring fuels in general
- transferring soft water and sea water
- chain washing
- conditioning system
- fire-fighting

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ



FV 250 A3



FV 560 B2



FV 1000 B1



ZA 302



FV/PL 400/4



ZB 315

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ





Ειδικές κατασκευές δεξαμενών από πολυαιθυλένιο, στα μέτρα σας.
Κατάλληλες για χρήση με fresh, sea, grey & black water.
Δεν είναι κατάλληλες για χρήση με καύσιμα.

INFRAVISION

MADE IN SINGAPORE

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ



- High-resolution
- High-performance 4K capable, day and low-light CMOS camera
- Smooth images, real-time awareness, and quick response
- Gyro-stabilized for steady viewing in rolling seas
- Wide display interfacing options
- Advanced MFD/mobile app touch-screen control
- Radar Slave and other advanced network functions
- Low power consumption
- Rugged/weatherproof construction
- Easy installation

2 Axis Stabilization





Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ



Compact

Smooth Video

4K Color Camera

Superior Sensor

H264

Cost Effective

Ulysses nano C

Compact fix-viewed marine colour camera

The Ulysses Nano C provides an affordable means to equip your boat with night vision capability. This fixed-view, ultra low-light camera is specifically designed for seamless integration with existing marine electronics and mobile devices.

With its remarkably sensitive low-light imaging sensor, the Ulysses Nano C can effortlessly stream high-definition color video, ensuring sharpness and clarity in any lighting condition.

Expect a significant boost in confidence during late returns from your trips, improved collision avoidance, and heightened situational awareness with the Ulysses Nano C.

Key Features

Has around-the-clock imaging capability to enhance operational safety and situational awareness.

- Wide display interfacing options
- Advanced MFD/mobile app touch-screen control
- Low power consumption
- Rugged/weatherproof construction
- Easy installation

LITHIUM SAFETY STORE

MADE IN THAILAND

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΟΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΚΟΥΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ



- Περιορισμός φωτιάς εντός του κουτιού
  2.5cm εσωτερική επένδυση από UL-94 V-O fire/heat block & Kevlar
- Ασφαλής και ελεγχόμενη φόρτιση μπαταριών λιθίου
- Υποδοχή αυτόματης πυρόσβεσης
- Ασφαλής μεταφορά, ακόμα και κατά τη διάρκεια της φωτιάς
- Ιδανικά για μπαταρίες λιθίου VHF/UHF, Sea Scooters κ.α.





ISO International Organization for Standardization

ASTM INTERNATIONAL

UL CERTIFIED

Maritime & Coastguard Agency MGN 681 (M) FULLY COMPLIANT





LIFETIME WARRANTY
Lithium Safety Store™
UNMATCHED DURABILITY

- Instant WiFi / EMAIL Alert
- SMS Remote Alert
- Audible Smoke Detection Alarm
- Visual Flashing Light Alarm
- Συμβατό με Ocean Sentinel ™



bsi EN14470 Fire safety storage cabinets CERTIFIED

See how the remote monitoring and alert system works...

1 In the event of a fire, the Smart Sensor on the Lithium Safety Store™ wirelessly notifies the iAQUA Communications Module. Up to 100 units can connect to the Comms Module allowing for one or several stores to be placed around your yacht, or at a larger bank of Lithium Safety Stores at the marina.



2 The Comms Module lets the iAQUA 24/7 emergency response centre know by email and SMS text, with details of the individual safety store on fire.

If for any reason your Comms Module is not working, then your 2nd or back-up module, or in-fact any other module in a 2 miles/3km radius would be used automatically. In a marina the Smart Sensor could use any other yacht's or marina's Comms Modules to relay the incident to iAQUA's 24/7 emergency response centre, giving you a superior level of back-up.

24/7

3 The 24/7 emergency response centre will immediately and automatically, send alert SMS texts, emails and in-App warnings to all recipients in your emergency contacts list.

SMS SMS @ @

4 Subscribers to OceanSentinel™ will also have a live operator calling all recipients in your emergency contacts list, and optionally the marina office, and local fire service too.

FIRE

ACTAEA

victron energy
BLUE POWER

MADE IN NETHERLANDS

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΟΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ VICTRON ENERGY



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



INVERTERS



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ SOLAR PANELS



LOCAL & REMOTE MONITORING



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ



BATTERY MONITORS



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AGM



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LiFePO4



CHARGERS / INVERTERS

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 98, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.18546

Τηλ: (+30) 211 75 02 012

email: info@actaea.gr

web: www.actaea.gr



ACTAEA

MARINE SUPPLIES & WORKS